

# Voorbeeld vloerverwarming


## Voorbeeld vloerverwarming met EPS30



Nieuwbouw van een eengezinswoning

De begane grond en de bovenverdieping van de eengezinswoning zijn volledig voorzien van vloerverwarming. Het systeem was EPS30 afgedekt met een vloeibare dekvloer.

In totaal werd 200 m<sup>2</sup> vloerverwarming geïnstalleerd. Als afwerking van de vloeren werden tegels en designvloeren gekozen.

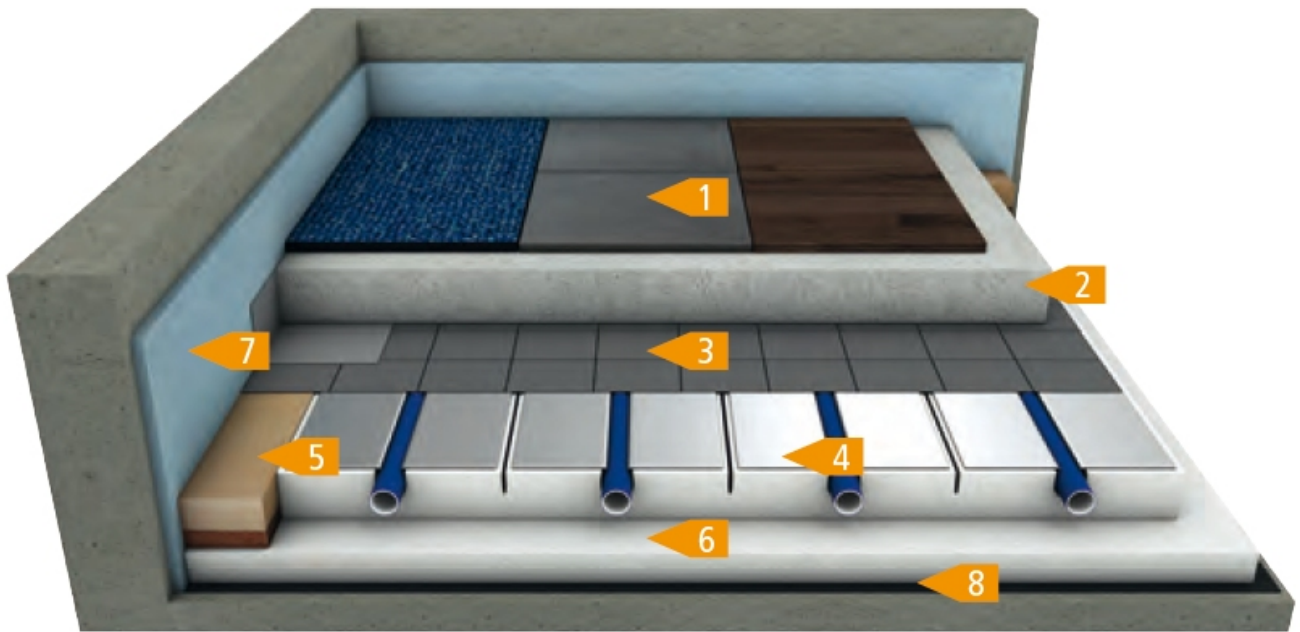

1 tapijt / tegels / parket / laminaat / designvloer

2 Dekvloer Compact Floor Expert

3 Scheidingsfolie

4 EPS 30 + 16 mm systeembuis

5 Optionele randhout (30 mm)

6 Contactgeluidsisolatie

7 Randisolatie

8 Indien nodig dampdichte folie





